

KING BLOCK




Colores



Gris

Se pueden preparar otros colores con pedido especial

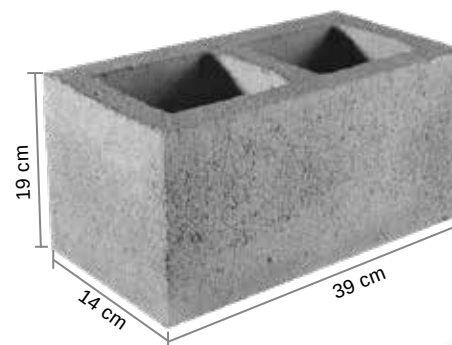

FICHA TÉCNICA: KING BLOCK

TIPO DE UNIDAD

- ◆ Bloqueta de concreto hueca, preparada para albañilería armada. La albañilería armada es un sistema donde el refuerzo de acero se coloca dentro de los huecos del bloque.

USOS

- ◆ Muros portantes en general, cercos, tabiques y parapetos.

VENTAJAS

- ◆ Menor consumo de mortero.
- ◆ Mayor velocidad de construcción versus el ladrillo tradicional.
- ◆ Fácil instalación. Medidas uniformes y de gran resistencia.
- ◆ No requiere tarrajeo o enlucido.
- ◆ Alta resistencia al fuego y buen aislamiento acústico.

NOMBRE DEL PRODUCTO

DIMENSIONES

PERFORACIONES

RESISTENCIA CONCRETO

RENDIMIENTO

SERIE	KB9	KB12	KB14	KB19	KB14/HC
Largo			39 cm		
Ancho	9 cm	12 cm	14 cm	19 cm	14 cm
Altura			19 cm		
N° Huecos	02 Huecos				
Forma	Hueco rectangular			Hueco Circular	
Dimensiones	3cmx14.5 cm	6cmx14.5 cm	7.5x14.5 cm	13cm x 14.5 cm	7.5cm x14.5 cm

$f'c = 71.4 \text{ kg /cm}^2$

12.5 Und/ m2